

# AS-IWB-01798R Product Specification

ULTRAHD



## 製品の特長

超薄型スリムベゼルディスプレイ;前面に物理キーとUSBポートを配置

- 赤外線走査方式

① 添付のペンだけでなく指での描画も可能

② 優れた耐久性

③ 反応が良く、なめらかな書き味

- EMCテストに合格(該当するCE基準に準拠)

- WindowsOS、AndroidOSが利用可能(WindowsOSの使用にはPCモジュールが必要)

① デュアルOS

② タッチメニューから素早く変更可能

③ 別途PCを準備しなくても、教育用ソフトウェア、ホワイトボードソフトウェア、ビデオ再生の利用が可能

- ビルトインPCモジュール


① 取り外し可能なPCモジュール

② WindowsOSとAndroidOSは独立して稼働

- OSのシャットダウンをせずに画面の消灯がパネル前面のボタンで可能

- パネルの表面はモース硬度7のアンチグレアAGガラス(4mm)

## サイズ

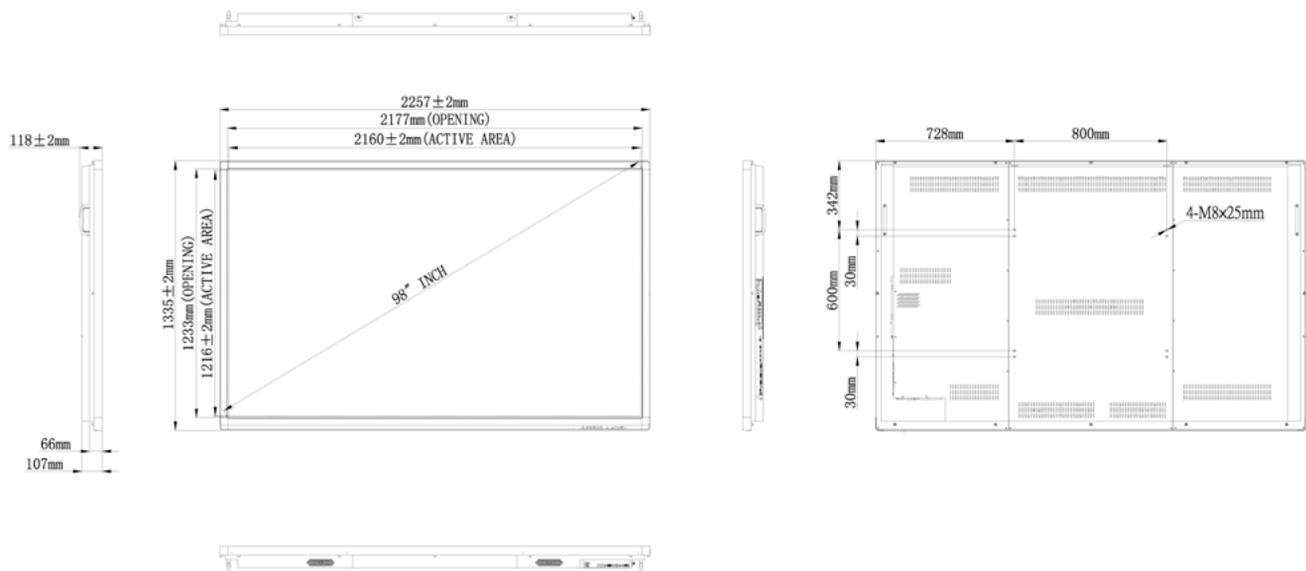

## ディスプレイ

サイズ	98インチ
スクリーンタイプ	IPS液晶
アスペクト比	16:9
表示領域	2158.848mm x 1214.352mm
解像度	3840(横) x 2160(縦)
画素ピッチ	0.4935mm x 0.4935mm
バックライトユニット	LEDバックライト
応答速度	5ms
リフレッシュレート	120Hz
ディスプレイカラー	1.06B(10bit)
輝度	440cd/m <sup>2</sup>
コントラスト	1300:1
視聴可能角度	178°
製品寿命	30000 時間

## 音声出力

スピーカータイプ	ビルトインスピーカー
スピーカー出力	10W x 2

## 入出カインターフェース

VGA 出力	1
USB 2.0	4(前面パネルの3つを含む)
USB 3.0	1
タッチ信号出力	1
HDMI 2.0 入力	1
HDMI 1.4 入力	3
CVBS 音声入力	1
VGA 入力	3
オーディオ入力	3
CVBS 映像入力	1
RS232 制御	1
オーディオ出力	1
LAN ポート	1
同軸デジタル出力	1

## タッチシステム

感知方式	赤外線走査方式
対応OS	Windows10/Windows8/Windows7/MacOS/iOS/Android/ChromeOS
最大マルチタッチポイント数	Android 5 点 / ビルトインPCモジュール 10 点
タッチとして認識される太さ	シングルタッチ 直径5mm以上 / マルチタッチ直径8mm以上
タッチに使用できるもの	同梱されているタッチペン、手指など
応答速度	20ms以下
タッチ精度	±2mm(90%以上の領域において)
接続方式	USB
インターフェース	USB 2.0 タイプB
ドライバー	ドライバー不要
表面硬度	モース硬度レベル7の強化ガラス
出力座標	32767 x 32767

## Android システム

OS	Android 4.2.1
CPU	ARM Cortex A9 Dual Core CPU
GPU	Quad Core Mali 450MP
RAM	1.5G
ROM	8G

## ビルトイン PC モジュール(オプション)

## Module



取付タイプ	内蔵型(取り外し可能)
モデル	ASPC-21
CPU	Intel® Core™ i3/i5/i7 (選択)
RAM	DDR3 4G/8G (選択)
HDD	500GB/1TB (選択)
グラフィック	Integrated Intel® HD Graphics / Independent Graphics GT730M (選択)
チップセット	Intel H81 Express
サウンドカード	Integrated High Definition Audio Stereo
ネットワーク速度	10 / 100 / 1000MB/S
WIFI	802.11 ac (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth	Bluetooth 4.0
OS	Windows 10 pro
USB 2.0	4

USB 3.0	2
LAN (RJ45)	1
VGA 出力	1
ヘッドホン端子	1
マイク端子	1
Display Port	1
HDMI 出力	1

## 電源

電源規格	100-240V ~ 50/60Hz
ディスプレイ消灯時の消費電力	0.5W 以下
総電力(公称電圧)	650W

## その他(本体)

物理キー	前面パネルに6個
ディスプレイ本体のサイズ	2257 x 1335 x 118 mm
ディスプレイ本体梱包時のサイズ	2450 x 1555 x 385 mm
本体重量	150 kg
本体重量(梱包時)	200 kg
ウォールマウント時の厚さ	153 mm (9060A 使用時)
ウォールマウントに使用するネジ	M8 x 25 mm
VESA	800 x 600 mm
取付スタンド例	ST01

## アクセサリ(オプション)

AC 電源ケーブル	1 (3 m)
VGA ケーブル	1 (5 m)
USB ケーブル	1 (5 m)
オーディオケーブル	1 (5 m)
タッチペン	3
リモートコントローラー	1
Application & Driver CD	2
Quick Start Guide	1
Operation Instructions	1 (電子マニュアルとしてCDに同梱)

## 環境条件

使用時の温度	0°C - 40°C
使用時の湿度	10% - 90%
保管時の温度	-20°C - 60°C
保管時の湿度	10% - 90%
高度	5000 m 以下

**ANSHI JAPAN COMPANY LIMITED**

2-62-7, Shimoishiwara, Chofu-shi, Tokyo, 182-0034, Japan  
042 426 9507      <http://anshi.co.jp>

**ANSHI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED**

Unit 6, 15/F, Trendy Centre, 682 Castle Peak Road, Kowloon, HONG KONG  
+852 23704876      [cs@anshi.com.hk](mailto:cs@anshi.com.hk)